

S.C. USAM GROUP S.R.L.  
 Str. Depozitului nr. 5, Pantelimon, jud. Ilfov, cod poștal 077145, România  
 Tel: 021-2301855  
 Fax: 021-2300810  
 e-mail: cizmarul@yahoo.com

### FIȘĂ DE INFORMAȚII-INSTRUCȚIUNI

Cizme impermeabile cu talpă rezistentă la alunecare, pentru uz profesional, tip OB SRA, Model M1S (variantă M1SV)

#### Descrierea produsului:

- Model M1 S: Cizme din policlorură de vinil pe suport tricot din fibre sintetice PNA tip bumbac sau din tricot din fire de bumbac, realizate prin procedeul injecție. Ansamblul superior are zone întărite care delimitează bombeul, căputa, carâmbul și ștaiful. La vârf și la călcâi prezintă câte două nervuri orizontale dispuse în scară, a căror suprafață este rugoasă. În zona maleolelor (internă și externă) există îngroșări accentuate terminate cu nervuri curbate dispuse în scară. La partea superioară a carâmbului prezintă trei bentițe orizontale, distanțate la circa 40 mm, care pot delimita înălțimi diferite ale carâmbului. În zonele dintre bentițe, interior și exterior, are trei nervuri orizontale dispuse în scară. Talpa exterioară este cu toc, glenc și are suprafață antiderapantă cu profile ușor rugoase sub formă de dreptunghiuri dispuse pe părțile laterale ale tălpii, steaguri în zona centrală și blacheuri la vârf și călcâi. În dreptunghiurile de pe toc sunt practicate orificii cu diametru de circa 6 mm.

Ansamblul superior poate fi colorat diferit de ansamblul inferior și are aspect lăcuit. Se execută în sortiment D - înălțimea carâmbului minim 310mm. Poate fi livrat, la cerere, prin îndepărtarea materialului până la bentița corespunzătoare, cu înălțimi de carâmb mai mici - minim 270 mm (sortiment D), sau minim 230 mm (sortiment C)

Se realizează în mărimile (puncte franceze): 36-47. Perimetrul peste degete este de 10 inch. Poate fi colorat diferit: alb, gri, verde, negru.

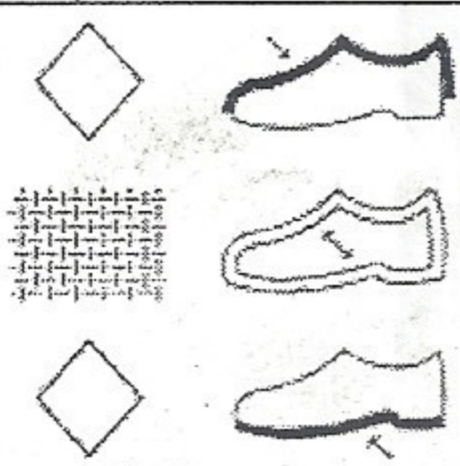
Varianta de model M1 SV este identică cu modelul de bază M1 S, dar are talpa cu profile sub formă de "V" intercalate și interpătrunse.

**Domeniu de utilizare:** Încălțăminte care asigură protecție împotriva umidității excesive sau intemperiiilor, a alunecării (pe podele de ceramică unse cu SLS-detergent), a agresiunilor mecanice superficiale minore (abraziune, agățare) - la lucrări în spații închise sau în exterior, în medii fără atmosferă potențial explozivă, când nu se manipulează obiecte grele cu pericol de cădere sau rostogolire.



**Performanțe:** Încălțăminte este proiectată astfel încât să respecte prevederile din directiva europeană 89/686/CEE, amendată prin directivele 93/68/CEE, 93/95/CEE, 96/58/CE, respectiv HG nr. 115/2004 cu modificările ulterioare și cerințele esențiale de securitate și sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat. Produsul a fost supus procedurii "examinare EC de tip" prevăzută de art. 10 din directivă (secțiunea a 3-a din HG nr. 115/2004) la Organismul de certificare notificat (nr. de identificare 1805): ICSPM CS din cadrul INCDPM, B-dul Ghencea nr. 35 A, sector 6, București, România, care a emis Certificatul de examinare EC de tip Nr. 2466/EIP/E2/19.12.2013. Produsul răspunde cerințelor din SR EN ISO 20347:2012 (EN ISO 20347:2012)- categorii și simboluri de marcare „OB SRA”;

#### Semnificația marcajelor

Simboluri de marcare	Semnificație	Loc de aplicare
USAM	marcă producător	Pe carâmb lateral
M1S sau M1SV	cod model	Pe talpă, prin matriță
EN ISO 20347:2012 OB SRA	standard respectat corespunzător încălțăminte de lucru pentru uz profesional+ categorii și simboluri de marcare a protecției asigurate: OB = cerințe fundamentale + o cerință pentru încălțăminte întreagă SRA= rezistență la alunecare pe podele de ceramică unse cu SLS (detergent)	
CE	marcaj de conformitate european	
XY (42 sau ...)	mărime(sistem francez și englez)	
ceas pentru lună și an fabricație	lună și an fabricație	
	Pictograme pentru materiale (piele, șpalt piele acoperit, suport textil acoperit, țesătură) utilizate la confecționarea ansamblului superior (fețe), căptușelii și tălpii; se formează combinațiile specifice materialelor utilizate pentru fiecare model	Pe etichetă nepermanentă, autocolantă

**Ambalare:** în cutii individuale de carton sau pungi de polietilenă + ambalaj colectiv din carton.

**Termen de garanție:** Termen de garanție în condiții de depozitare: 3 ani de la data fabricației, în condițiile respectării instrucțiunilor

**Termen de garanție în utilizare:** 30 zile în cadrul celor 12 luni care decurg de la data fabricației, în condițiile utilizării conform instrucțiunilor.

Durata estimativă în condiții normale de folosire, conform domeniului de utilizare specificat este de 2 ani.

